

# GALPÓN ESTÁNDAR 24 M

## AMIONE CONSTRUCCIONES

Galpón estándar 24 mts luz (ancho), altura libre 6 m, largo en modulación cada 6 m. - - OPCION de 15 mts de luz (ancho).

- Montaje del kit en destino es opcional.

### UN ÉXITO RECIENTE

Hemos desarrollado un modelo de galpón estandarizado, maximizando materiales y recursos cual nos permite acelerar tiempos de entrega, minimizar costos y aumentar la calidad.

Además hemos desarrollado recomendaciones para su montaje con planos constructivos, cuales se entregan con el kit.

### EMPIECE A TRABAJAR DE INMEDIATO

Al adquirir el kit de 24 m de ancho, con entrega en pie de obra a los 20-45 días (dependiendo de la demanda), usted recibirá en el envío con la estructura, bultos de chapas, componenetes, buloneria y todo lo necesario para comenzar su montaje. Opcion en 15 m de ancho

**El calculo de estructura responde a Normas nuevas CIRSOC (INTI) 102 de Julio 2005 para terrenos abiertos y ráfagas de viento de hasta 180 km/h , con probabilidad según norma.**


### ¿Cree que es una obra dificil de montar?

Amione Construcciones les provee de recomendaciones de montaje, planos de construccion y listas de materiales, despacho y posiciones de montaje complementado con una asistencia continua en nuestras oficinas técnicas. Usted tambien cuenta con la posibilidad de contratar un especialista tecnico de la empresa que supervise las etapas más importantes de la construcción. O puede contratar el montaje en destino.

---

*“Lo que el estilo es a la persona,  
la estructura es a la obra.”*

---

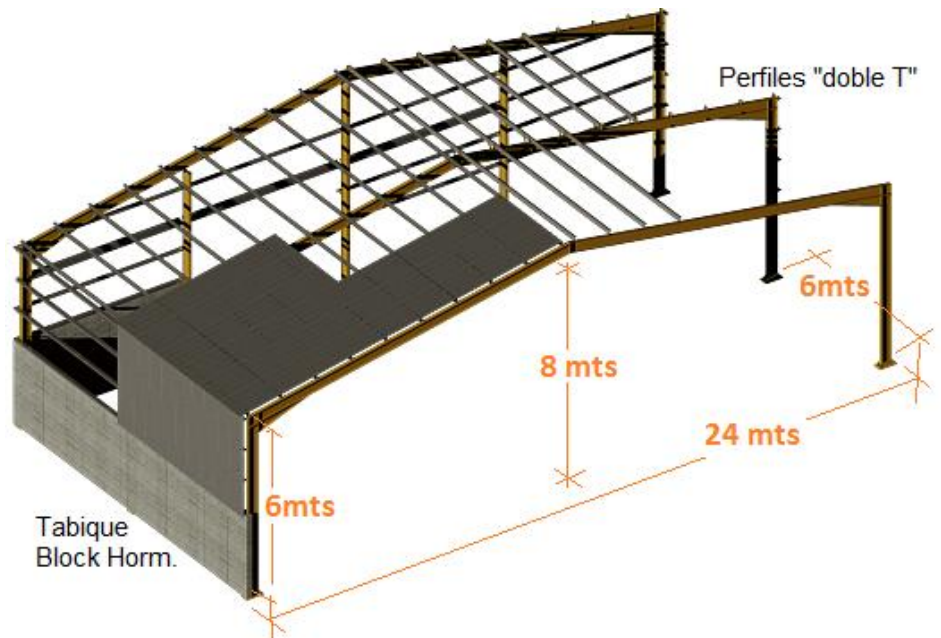



## EL KIT

El galpón con sus características: 22,86 m de luz interior ,**24 m** exterior; **6 m** de altura libre; **8 m** de altura en cumbrera y con modulación **6 m** (puede adquirir galpones de 18, 24, 30, 36, ó **42 m.** de largo; consta de estructura principal (pórticos) realizados aceros **F36 microaleados**, perfiles W tipo “dobre T”. Estructura secundaria para cerramiento, correas de perfiles plegados tipo “C”, y arriostramientos, tensores, de hierro redondo.

A su vez se entrega con la chapa de cerramiento, cincalum o prepintada, en las medidas correspondientes y cantidades necesarias. Se entregan también toda la bulonería y tornillería necesaria.

Póngase en contacto con nosotros

**Ing. AMIONE Construcciones Metálicas S.R.L.**

Rosario, Santa Fe

0341 – 4 34 16 57

contacto@amioneconstrucciones.com

www.amioneconstrucciones.com

## EL KIT INCLUYE:

- Vigas de techo y columnas con uniones abulonadas (se incluyen también los bulones). Según cálculo estructura.
- Pernos de anclajes para vincular las columnas con las bases y/o fundaciones.
- Chapas de techo, en chapa Cincalum Calibre N° 25 de 0.5 mm de espesor. La chapa se entrega cortada a medida para su montaje.
- Cumbreras en chapa lisa galvanizada Calibre N°25.
- Perfil “C” galvanizado para correas (largueros o clavadores, donde se atornilla la chapa) de techo y laterales. Listos para el montaje con bulones ( se incluyen bulones).
- Cerramientos laterales y frentes en chapa desde +1.5 m hasta el techo (no se incluye murete de 1.5 m). El cerramiento lateral y de frente incluye correas (largueros) de perfil “C” en chapa conformada galvanizada . Se incluye además 6 columnas adicionales (3 para cada frente) .
- Portones y canaletas Opcional.
- Arriostramientos contra viento: Son cruces en hierro redondo liso , necesarias para la estabilidad de la estructura.
- Tornillos autoperforantes para atornillar las chapas.
- Planos de montaje ; cálculo estructural ; planillas de materiales.
- Asesoramiento técnico permanente.

## EL KIT NO INCLUYE:

- Traslado de la estructura , ni su montaje. Se entrega puesta en camión en Rosario. **Se podrá cotizar como opcional una vez definido el lugar de montaje.**
- No se incluye murete 1.5 m perimetral .
- No se incluye ningún tipo de piso.
- Portones y canaletas opcionales.
- No se incluye bases y/o fundaciones de hormigón (cada galpón debe calcularse según el suelo donde se construya).

- EL cálculo estructural del Kit Estándar no contempla carga por nieve ni sismos. En caso de requerirse se agregará como adicional.

**EL MONTAJE SE PODRÁ PRESUPUESTAR UNA VEZ QUE SE CONOZCA LA UBICACIÓN DEL TINGLADO /GALPON.**



¿Desea ampliar la información sobre el KIT ?

**CONTÁCTENOS**, y un representante de la empresa asistirá su consulta.

## **LA EMPRESA**

Desde 1970 Amione Construcciones se encuentra diseñando y construyendo galpones, tinglados, Naves Industriales llave en mano y Estructuras metálicas pesadas; nos Avalan las más de 1100 Obras realizadas a lo largo de nuestra hitoria. Brindando a nuestros clientes el mejor asesoramiento técnico para cada necesidad, apostando a resolver cada necesidad con la mejor calidad en construcción.

---

## **AMIONE CONSTRUCCIONES**

[www.amioneconstrucciones.com](http://www.amioneconstrucciones.com)

Amenabar 3443 – Tel: 0341 - 4 34 16 57

Rosario, Santa Fe